

TCI professional light applications

# BULL / U Konstantstrom LED



TCI BUL / U LED

### Beispiele:



4W 350mA z.B. 4 x 1W LED	
4W 350mA z.B. 2 x 2W LED	
4W 350mA z.B. 1 x 3W LED	

## 4W Konstantstrom Mini LED Konverter

### Konstantstromkonverter 350mA

Geeignet für **POWER-LED** und **LED Module**

**Leistung: 0 - 4W 350mA**

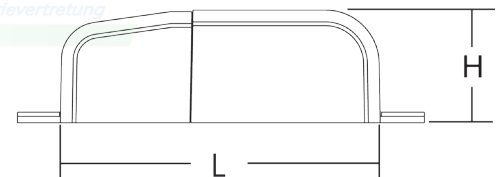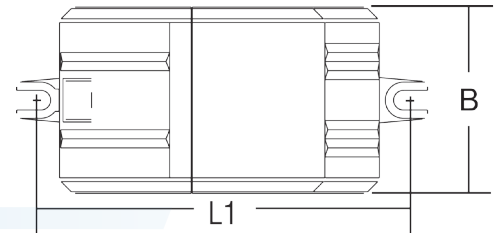

#### Technische Daten:

- Leistung: 0 ~ 4W
  - Eingangsspannung: AC 220 ~ 240V / DC 176 ~ 264V
  - Frequenz: 50...60 Hz
  - Max. Leitungslänge: <500mA 50m (1 mm²)• Klemmabdeckung mit Zugentlastung
  - Anschlussbereich: 2,5mm² primär
  - Überhitzungs-, Kurzschluss-, Netzüberspannungs- und Überlastungsschutz
  - Schutzklasse II
  - Schutzisolierung
  - IP20
- EN55015, EN60598-1, EN61000-3-2, EN61347-1, EN61347-2-13, EN61547, VDE0710-T14

#### Anschlussplan:



Artikel	EAN	Art.-Nr.	Watt	Spannung	Strom	Temp. °C	λ C	L mm	L1 mm	B mm	H mm	Gewicht	VE
DC 4W 350mA BULL/U	8010703350571	122596	4W	max. 12V	350mA	-25...+60	0,6	60	68	35	21	40g	20
DC 8W 350mA BULL/U	8010703350588	122598	8W	max. 24V	350mA	-25...+50	0,6	60	68	35	21	40g	20
DC 6W 500mA BULL/U		122602	6W	max. 12V	500mA	-25...+50	0,6	60	68	35	21	40g	20