
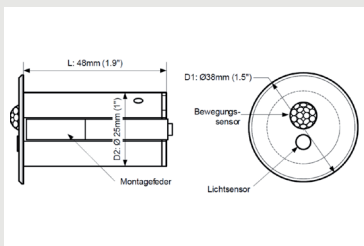


Bewegungs- und Tageslichtsensor für CASAMBI-Netzwerke

CASAMBI
READY

Art.-Nr.: M-808930 (weiß) / M-808932 (schwarz)

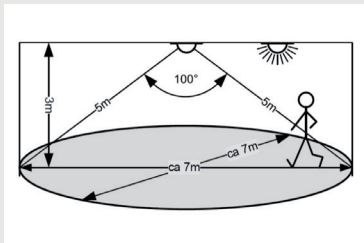

CASAMBI - Projekte in jeder Größe, egal ob klein, mittel oder sehr groß!

Bewegungs- und Tageslichtsensor für CASAMBI-Netzwerke

Artikelnummer:	M-808930 (weiß) / M-808932 (schwarz)
Versorgungseingang:	100..240 Vac; 50..60 Hz
Funkfrequenz:	2,4..2,483 GHz; 0,4dBm
Umgebungstemperatur (ta):	-20..+50 °C
Schutzart:	IP44 Front / IP20
Reichweite:	max. 5 m, 100° horizontal, 64 Zonen
Abmessungen:	38/25 x 48 mm

- Netzspannungssensor für Bewegung und Tageslicht (PIR) zum komfortablen Bedienen mit Smart-Geräten und Steuerung von Geräten in CASAMBI-Netzwerken
- Mit der CASAMBI-App konfigurierbar und vielseitig nutzbar
- Reichweite max. 5 m, 100° horizontal, 64 Zonen
- Einbaugerät zur Montage in Dose oder Hohldecke, Bohrung 25..27 mm