



TCI professional light applications

# MLS Multi EVG

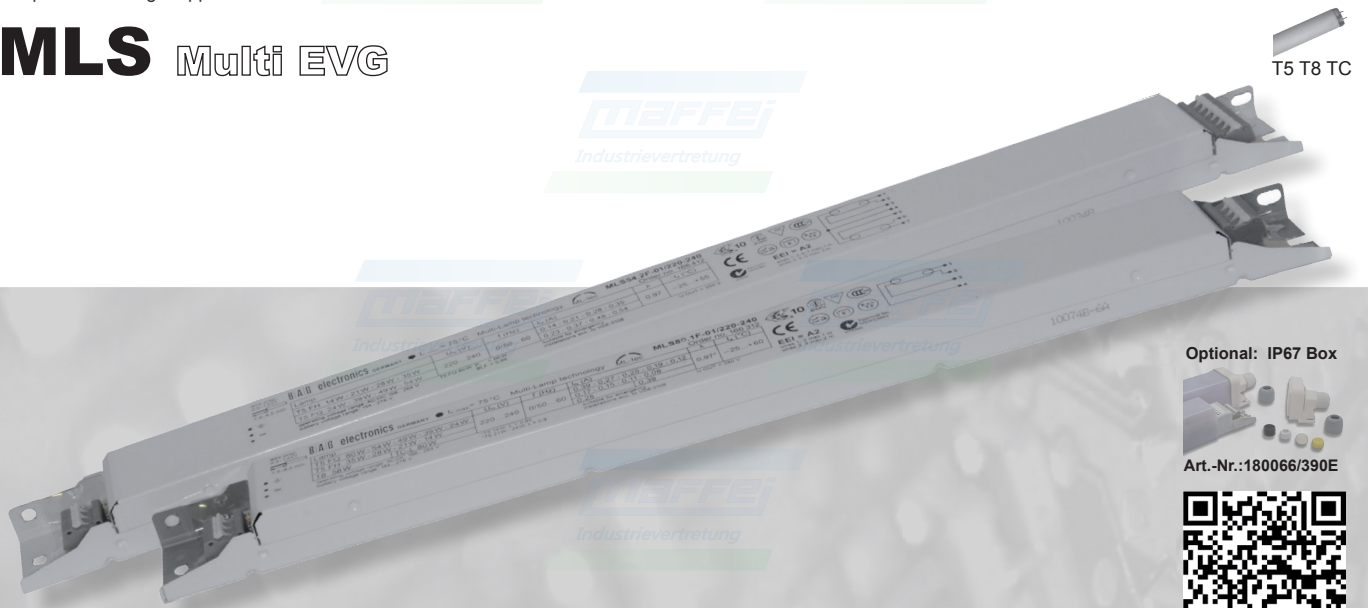

T5 T8 TC

Optional: IP67 Box



Art.-Nr.:180066/390E



TCI MLS Multi EVG

EVG


MULTI EVG T5 T8 TC  
1x14W-80W / 2x14W-54W

## Elektronisches Multi EVG - T5 / T8 / TC

Multifunktionell / Multiwatt - Elektronisches Vorschaltgerät

- 1-flammig**
- 2-flammig**


Geeignet für **T5, T8, TC-L und TC-F**

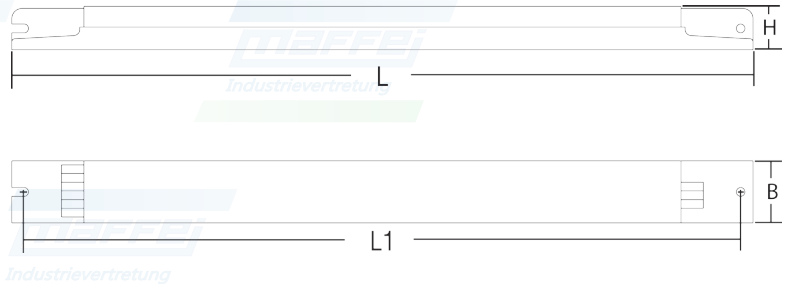

Technische Daten:

- Leistung: 1-flammig 14-80W / 2-flammig 14-54W
- Eingangsspannung: AC 220 ~ 240V / DC 176 ~ 264V
- Frequenz: 0/50...60 Hz
- Anschlussbereich: 0,5 - 1,5mm<sup>2</sup>
- IP00
- EN55015, EN60598-1, EN61000-3-2, EN61347-2-3, EN61547, EN60929
- IP67 mit optionaler Linear Box - Art.-Nr.180066/390E

Anschlussplan:

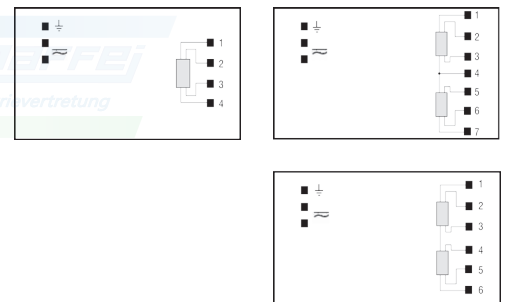

Artikel	EAN	Art.-Nr.	Watt	Temp. °C	λ C	L mm	L1 mm	B mm	H mm	Gewicht	VE
MLS1x80F	8010703150416	121047F	T5:14-80W, T8:58W, TC-L:80W	-25...+60	0,97	360	350	30	21	275g	66
MLS2x54F	8010703151406	183133F	T5:14-54W	-25...+60	0,97	425	415	30	21	365g	55
MLS2x39S	8010703150003	121048	T8:15-38W, T5:14-39W, TC:18-36W	-25...+60	0,97	360	360	30	30	255g	55