




TCI professional light applications

BTLRDP DALI & PUSH Multi EVG



Optional: IP67 Box



Art.-Nr.: 180066/390E



TCI BTLRDP DALI EVG

EVG

DALI

DALI EVG T5
1x24W-80W / 2x24W-54W

Elektronisches Multi Vorschaltgerät - DALI - T5 (T8 auf Anfrage)


Multifunktionell / Multiwatt - Elektronisches Vorschaltgerät

- 1-flammig**
- 2-flammig**

Geeignet für **T5 und TC-L**



Dimmbar von 1-100% mittels DALI oder PUSH Funktion




- Taster kurz drücken zum ein- bzw. ausschalten
- Durch längeres drücken wird die Helligkeit erhöht bzw. verringert
- Bei Erreichen des Minimal- oder Maximalwertes wird automatisch gestoppt

Technische Daten:

- Leistung: 1-flammig 14-80W / 2-flammig 14-54W
- Eingangsspannung: AC 220 ~ 240V / DC 176 ~ 264V
- Frequenz: 0/50...60 Hz
- Anschlussbereich: 0,5 - 1mm²
- ACHTUNG: Nur Taster ohne Beleuchtung einsetzen (Taster nicht im Lieferumfang)
- EN55015, EN60929, EN61000-3-2, EN61347-2-3, EN61547, EN60598-2-22
- IP67 mit optionaler Linear Box - Art.-Nr.180066/390E

Anschlussplan:

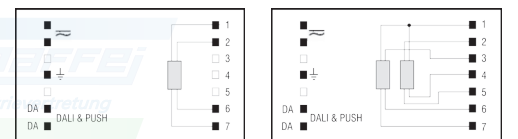

Artikel	EAN	Art.-Nr.	Watt	Temp. °C	λ C	L mm	L1 mm	B mm	H mm	Gewicht	VE
BTLRDP 124	8010703150089	121133	T5:1x14-24W TC-L:1x24W	+10...+50	0,98	360	350	30	21	295g	20
BTLRDP 139	8010703150072	121132	T5:1x21-39W TC-L:1x40W	+10...+50	0,98	360	350	30	21	295g	20
BTLRDP 154	8010703150065	121131	T5:28-54W TC-L:55W	+10...+50	0,98	360	350	30	21	295g	20
BTLRDP 180	8010703150058	121130	T5:1x35-49-80W TC-L: 1x80W	+10...+50	0,98	360	350	30	21	295g	20
BTLRDP 224	8010703150041	121129	T5:2x14-24W TC-L2x24W	+10...+50	0,98	423	415	30	21	395g	20
BTLRDP 239	8010703150034	121128	T5:2x21-39W TC-L:2x40W	+10...+50	0,98	423	415	30	21	395g	20
BTLRDP 249	8010703150027	121125	T5:2x35-49W	+10...+50	0,98	423	415	30	21	395g	20
BTLRDP 254	8010703150010	121124	T5:28-54W TC-L2x55W	+10...+50	0,98	423	415	30	21	395g	20

BTLRDP 118 | BTLRDP 136 | BTLRDP 158 | BTLRDP 218 | BTLRDP 236 | BTLRDP 258 auf Anfrage.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.