


TCI professional light applications

# BTLT / BTL Multi EVG

T5 T8 TC

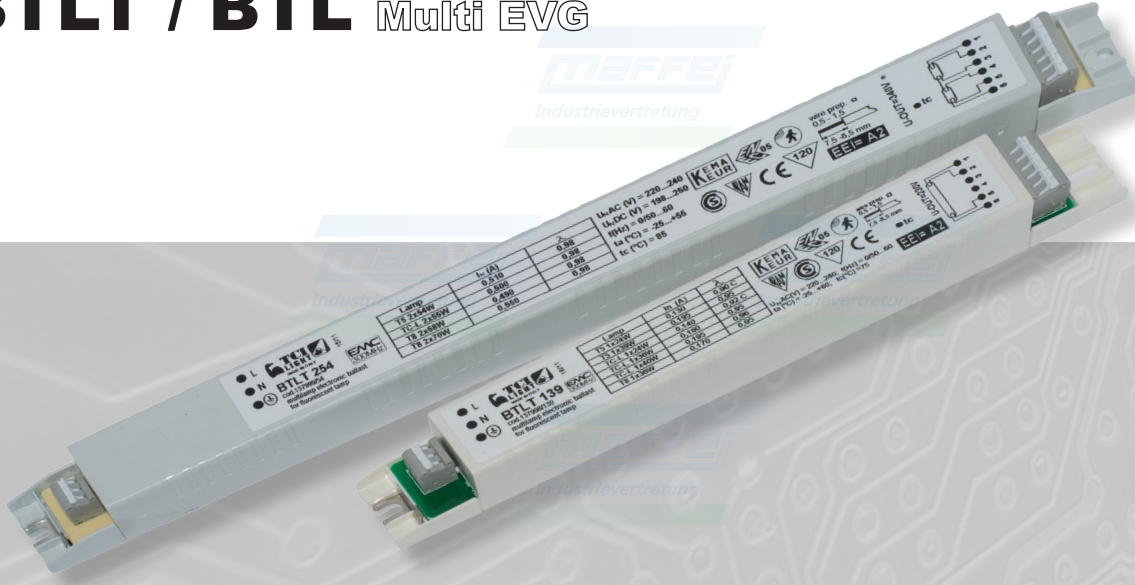

Optional: IP67 Box



Art.-Nr.: 180066/390E



TCI BTLT Multi T8 T5 EVG

EVG


MULTI EVG T5 T8  
1X39 / 1X54 / 2X39 / 2X54

## Multifunktionelles elektronisches Vorschaltgerät - T5 / T8

Multifunktionell / T5 & T8 - Elektronisches Vorschaltgerät

- 1-flammig
- 2-flammig
- 3-flammig
- 4-flammig


Geeignet für **T5, T8 und TC-L**

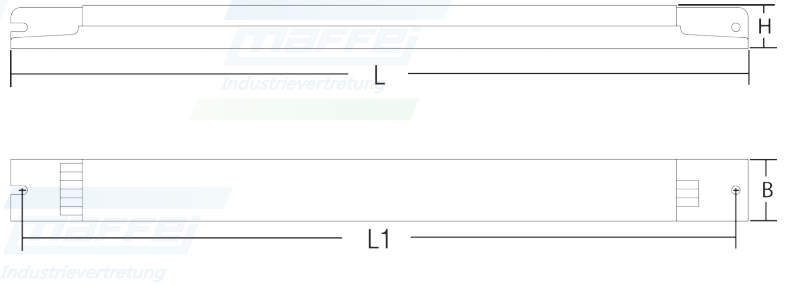

Technische Daten:

- Leistung: 1- und 2-flammig 24W, 36W, 39W, 40W, 54W, 55W, 58W, 70W
- Eingangsspannung: AC 220 ~ 240V / DC 176 ~ 264V
- Frequenz: 0/50...60 Hz
- Anschlussbereich: 0,5 - 1,5mm<sup>2</sup>
- EN55015, EN60598-1, EN61000-3-2, EN61347-2-3, EN61547, EN60929, VDE0108
- IP67 mit optionaler Linear Box - Art.-Nr.180066/390E

Anschlussplan:

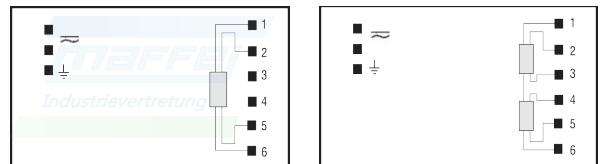

Artikel	EAN	Art.-Nr.	Watt	Temp. °C	λ C	L mm	L1 mm	B mm	H mm	Gewicht	VE
BTLT 139	8010703151291	137998/139	1x24W, 1x36W, 1x39W, 1x40W	-10...+55	0,98	237	220	30	21	135g	70
BTLT 154	8010703151314	137998/154	1x54W, 1x55W, 1x58W, 1x70W	-10...+55	0,98	237	220	30	21	135g	70
BTLT 239	8010703151352	137999/39	2x24W, 2x36W, 2x39W, 2x40W	-10...+55	0,98	360	350	30	21	180g	70
BTLT 254	8010703151383	137999/54	2x54W, 2x55W, 2x58W, 2x70W	-10...+55	0,98	360	350	30	21	180g	70

BTL 414	<b>NEW</b>	8010703151369	137999/414L	T5: 3x14W, 4x14W, 3x21W	-20...+50	0,98	280	265	40	22	185g	50
BTL 418	<b>NEW</b>	8010703150621	137956/4LN	T8: 3x18W + 4x18W	-25...+55	0,98	280	265	40	29	195	50

BTLT 121 | BTLT 135 | BTLT 148 | BTLT 180 | BTLT 221 | BTLT 224 | BTLT 235 | BTLT 249 | BTLT280 auf Anfrage.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.