

# BULL U

## LED KONVERTER

**KONSTANTSTROM (mA)**  
Geeignet für **LED MODULE**  
**NICHT DIMMBAR**



konstant  
**STROM**

1-2kV DIFF.  
2kV COMM.

**IP 20**

**P SAFETY PROTECTIONS**

Ø42

**SEC. SWITCH**

**SCREW FIXING**



**RIPPLE FREE**

**LED**

Konstantstrom LED Konverter  
350 mA - 500mA

**EN 05**  
PENDING

**KEMA EUR**  
PENDING

110




M

M

SELV

SELV

**SELV**

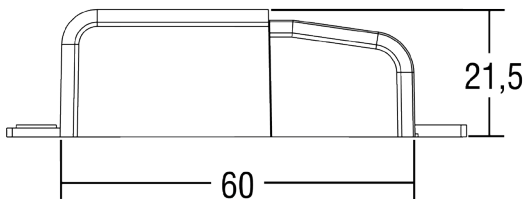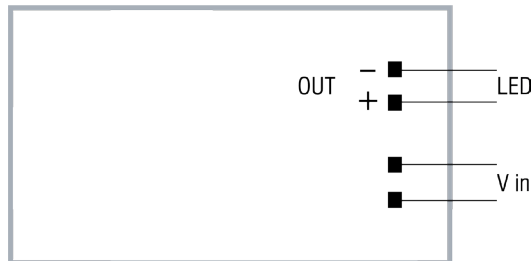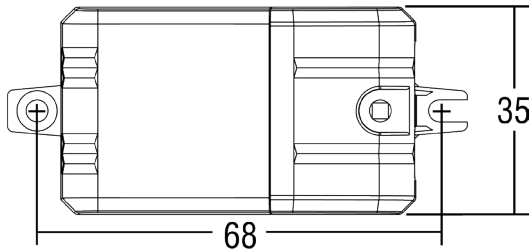

**Eingangsspannung**  
AC 100 ~ 240V  
DC 176 ~ 264V

**Frequenz**  
50...60 Hz

**Leistung**  
0 ~ 8W

**Max. Leitungslänge:**  
<500mA 50m (1 mm<sup>2</sup>)

**Abdeckung mit Zugentlastung**  
**Anschlussbereich**  
2,5mm<sup>2</sup>

**Überhitzungsschutz**  
**Kurzschlusschutz**  
**Netzüberspannungsschutz**  
**Überlastungsschutz**  
Schutzklasse II

EN50172 (VDE 0108)  
EN55015  
EN61000-3-2  
EN61000-3-3  
EN61347-1  
EN61347-2-13  
EN61547  
VDE 0710-T14

Artikel	Art.-Nr.	Watt	Spannung	Strom	Temp. °C	λ C	Gewicht	VE
<b>KONSTANTSTROM</b>								
DC 4W 350mA BULL/U	122596	4W	12V	350mA	-25...+60	0,6	40g	75
DC 8W 350mA BULL/U	122598	8W	24V	350mA	-25...+45	0,6	40g	75
DC 6W 500mA BULL/U	122602	6W	12V	500mA	-25...+60	0,6	40g	75

Änderungen in Design, Abmessungen und Technik vorbehalten. Keine Haftung für Satzfehler.