



MP 80/500 SLIM

80W MULTI LED KONVERTER

Multifunktionell: **KONSTANTSTROM (mA)** wählbar
Geeignet für **LED MODULE**
NICHT DIMMBAR

LED

Multi LED Konverter
10-80W / 350-500 mA



konstant
STROM



Eingangsspannung
AC 220 ~ 240V
DC 176 ~ 280V

Frequenz
50...60 Hz

Leistung
10 ~ 80W

Max. Leitungslänge:
<500mA 50m (1 mm²)

Anschlussbereich
Pri: 0,2-1,5mm²
Sec: 0,5-1,5mm²

Überhitzungsschutz
Kurzschlusschutz
Netzüberspannungsschutz
Überlastungsschutz

EN50172 (VDE 0108)
EN55015
EN61000-3-2
EN61000-3-3
EN61347-1
EN61347-2-13
EN61547
EN62384

Der TCI MP 80/500 SLIM ist ein LED-Konverter, der strombetriebene Hochleistungs-LEDs versorgen kann.

Der Ausgangsstrom wird über den Codier-Schalter (Dip-Switch) eingestellt.

Artikel	Art.-Nr.	Watt	Spannung	Strom	Temp. °C	λ C	Gewicht	VE
MP 80/500 SLIM	122214	KONSTANTSTROM			-25...+50	0,98	140g	70
		73,5W	30...210V	350mA				
		75,5W	30...210V	360mA				
		77,5W	30...210V	370mA				
		80W	30...210V	380mA				
		80W	30...205V	390mA				
		80W	30...200V	400mA				
		80W	30...195V	410mA				
		80W	30...190V	420mA				
		80W	30...186V	430mA				
		80W	30...181V	440mA				
		80W	30...177V	450mA				
		80W	30...174V	460mA				
		80W	30...170V	470mA				
		80W	30...166V	480mA				
80W	30...163V	490mA						
80W	30...160V	500mA						


LED

DIP Schalter	1	2	3	4
KONSTANTSTROM				
350mA	-	-	-	-
360mA	-	-	-	ON
370mA	-	-	ON	-
380mA	-	-	ON	ON
390mA	-	ON	-	-
400mA	-	ON	-	ON
410mA	-	ON	ON	-
420mA	-	ON	ON	ON

DIP Schalter	1	2	3	4
KONSTANTSTROM				
430mA	ON	-	-	-
440mA	ON	-	-	ON
450mA	ON	-	ON	-
460mA	ON	-	ON	ON
470mA	ON	ON	-	-
480mA	ON	ON	-	ON
490mA	ON	ON	ON	-
500mA	ON	ON	ON	ON

Beispiele

5x




TCI LED SPOT 1000
350mA 12,5W 1220lm
Art.-Nr. 122063/830/35

4x



TCI LM585/20R66
500mA 17,5W 2318lm
Art.-Nr. 122939/840R


Irrtümer und Änderungen vorbehalten!
Bitte kontrollieren Sie vor Inbetriebnahme des Gerätes die DIP-Schalter Einstellung auf dem Etikett des LED Konverters!

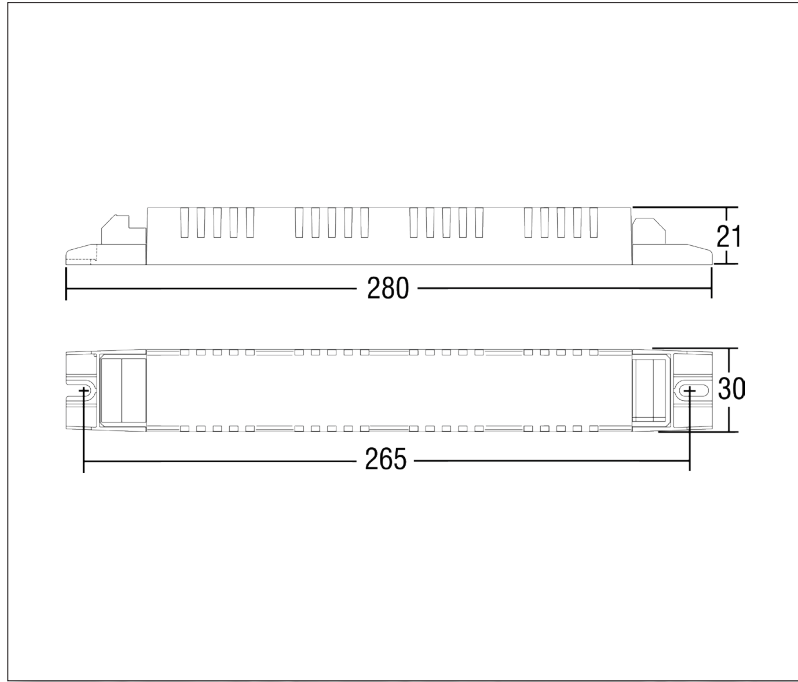

LED

MP 80/500 SLIM

SCHALTPLAN

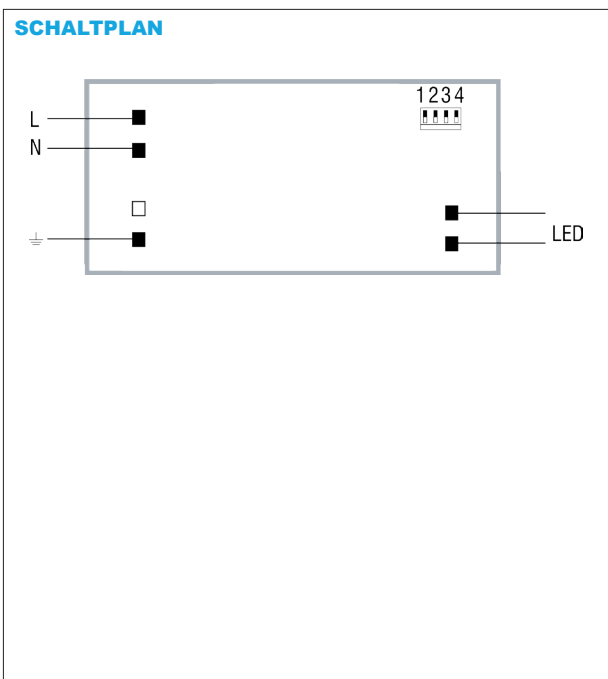

NICHT DIMMBAR

LED