


TCI professional light applications

# XT 160 Elektronischer Trafo



Der „XT 160“ ist ein dimmbarer, elektronischer Transformator der als Ersatz für Ringkerntransformatoren dient. Die Bohrung in der Mitte des Trafos ermöglicht die Montage an den vorhandenen Befestigungspunkten der Leuchte.

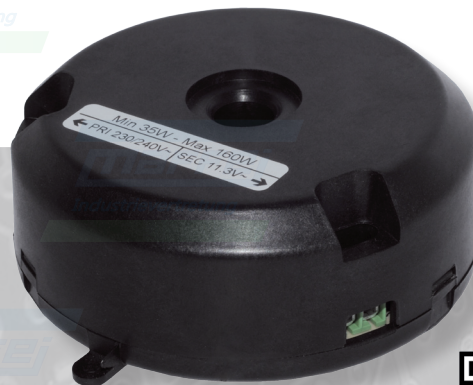

## Beispiele:

|                         |  |
|-------------------------|--|
| z.B.<br>8 x 20W Halgen  |  |
| z.B.<br>4 x 35W Halogen |  |
| z.B.<br>3 x 50W Halogen |  |



TCI XT 160 Trafo


Trafo

35-160 VA

## 160VA - Elektronischer Transformator - rund

**Dimmbar**


Geeignet für **Halogenlampen** 35-160W

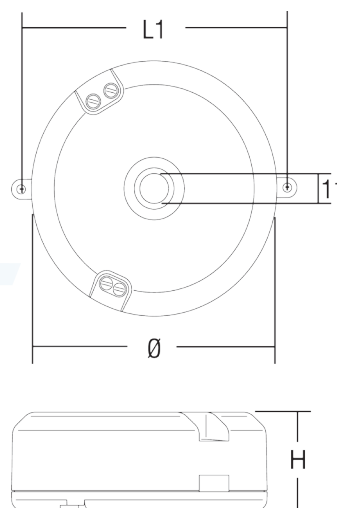

### Technische Daten:

- Leistung: 35 ~ 160VA
- Eingangsspannung: AC 230 ~ 240V
- Frequenz: 50...60 Hz
- Überhitzungs-, Kurzschluss-, Netzüberspannungs- und Überlastungsschutz
- EN55015, EN61000-3-2, EN61347-1, EN61347-2-2, EN61547, VDE0710-T14

### Anschlussplan:

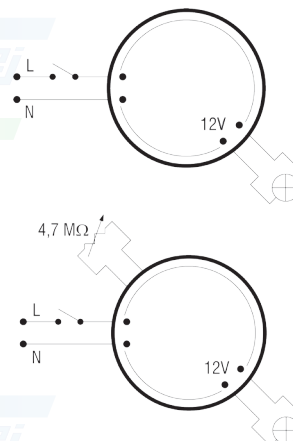

| Artikel           | EAN           | Art.-Nr. | Watt     | Spannung | Temp. °C | λ C  | L1 | Ø mm | H mm | Gewicht | VE |
|-------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|------|----|------|------|---------|----|
| XT 160 <b>NEW</b> | 8010703450943 | 137058   | 35 - 160 | 12V      | 0...+45  | 0,96 | 97 | 90   | 35   | 170     | 45 |

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.