BTLRDP DALI & PUSH

DALI & PUSH PFC EEI=A1 RoHS

BTLRDP DALI & PUSH Multi EVG

Dimmbar 0% 100% T5 TC

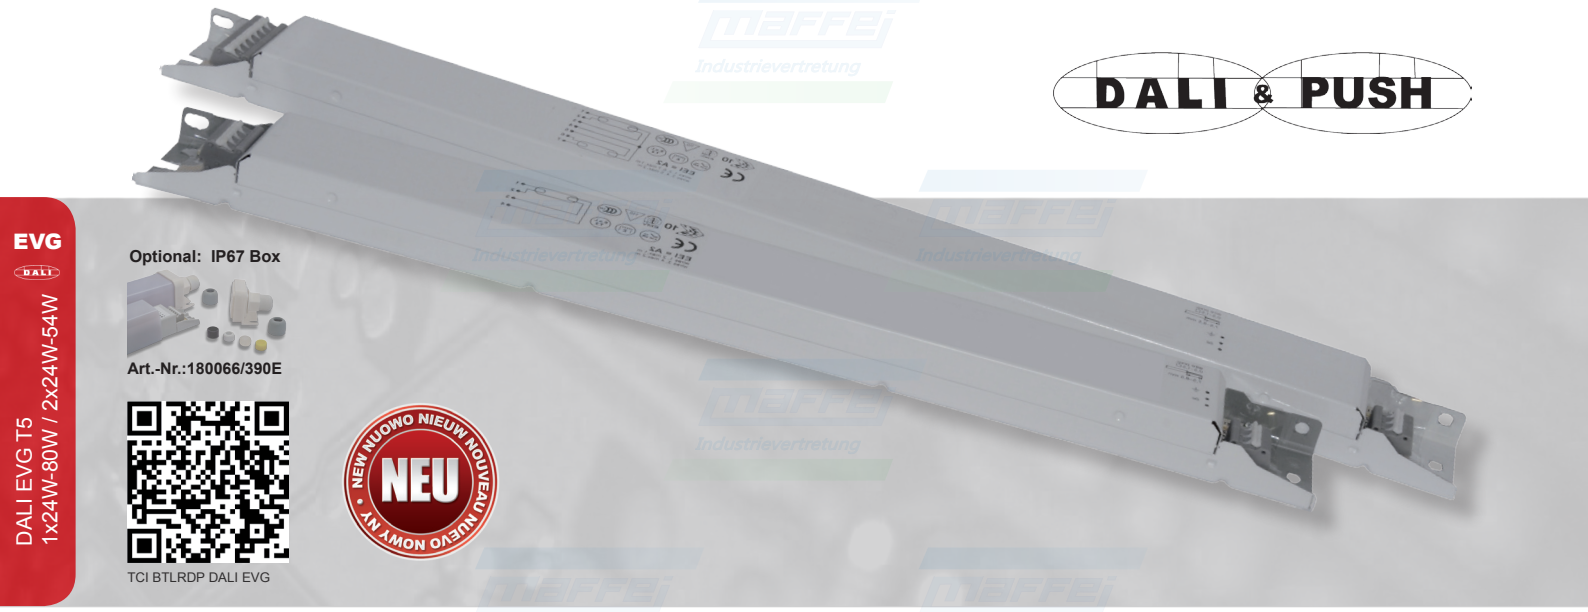

DALI & PUSH

EVG DALI

DALI EVG T5
1x24W-80W / 2x24W-54W

Optional: IP67 Box

Art.-Nr.:180066/390E

TCI BTLRDP DALI EVG

NEW NUOWO NIEUW NOUVEAU NUEVO NOWY NY NEU

Elektronisches Multi Vorschaltgerät - DALI - T5 *(T8 auf Anfrage)*

Multifunktionell / Multiwatt - Elektronisches Vorschaltgerät
1-flammig
2-flammig

Geeignet für **T5 und TC-L**

DALI & PUSH

Dimmbar von 1-100% mittels DALI oder PUSH Funktion

Dimmbar

- Ein kurzer Druck auf den Taster zum EIN und AUS schalten
- Durch längeres drücken wird die Helligkeit erhöht bzw. verringert
- Bei Erreichen des Minimal- oder Maximalwertes wird automatisch gestoppt

Technische Daten:

- **Leistung: 1-flammig 14-80W / 2-flammig 14-54W**
- **Eingangsspannung: AC 220 ~ 240V / DC 176 ~ 264V**
- **Frequenz: 0/50...60 Hz**

- **Anschlussbereich: 0,5 - 1mm²**
- **IP00**
- **ACHTUNG: Nur Taster ohne Beleuchtung einsetzen (Taster nicht im Lieferumfang)**
- **EN55015, EN60929, EN61000-3-2, EN61347-2-3, EN61547, EN60598-2-22**

- **IP67 mit optionaler Linear Box - Art.-Nr.180066/390E**

Anschlussplan:





Artikel	EAN	Art.-Nr.	Watt	Temp. °C	λ C	L mm	L1 mm	B mm	H mm	Gewicht	VE
BTLRDP 124	*8010703150089*	**121133**	T5:1x14-24W TC-L:1x24W	+10...+50	0,98	360	350	30	21	295g	20
BTLRDP 139	*8010703150072*	**121132**	T5:1x21-39W TC-L:1x40W	+10...+50	0,98	360	350	30	21	295g	20
BTLRDP 154	*8010703150065*	**121131**	T5:28-54W TC-L:55W	+10...+50	0,98	360	350	30	21	295g	20
BTLRDP 180	*8010703150058*	**121130**	T5:1x35-49-80W TC-L: 1x80W	+10...+50	0,98	360	350	30	21	295g	20
BTLRDP 224	*8010703150041*	**121129**	T5:2x14-24W TC-L2x24W	+10...+50	0,98	423	415	30	21	395g	20
BTLRDP 239	*8010703150034*	**121128**	T5:2x21-39W TC-L:2x40W	+10...+50	0,98	423	415	30	21	395g	20
BTLRDP 249	*8010703150027*	**121125**	T5:2x35-49W	+10...+50	0,98	423	415	30	21	395g	20
BTLRDP 254	*8010703150010*	**121124**	T5:28-54W TC-L2x55W	+10...+50	0,98	423	415	30	21	395g	20

BTLRDP 118 | BTLRDP 136 | BTLRDP 158 | BTLRDP 218 | BTLRDP 236 | BTLRDP 258 auf Anfrage.